



Abb.1 Fuge Seitlich

Benötigtes Werkzeug:  
Kreuzschlitzschraubenzieher 2

Drehen Sie die mittlere, vordere Schraube.

- + Im Uhrzeigersinn, die Tür verschiebt sich zur Bandseite hin.
- Im Gegenuhrzeigersinn, die Tür verschiebt sich zur Griffseite hin.

Verstellen Sie alle Bänder möglichst gleichmässig.

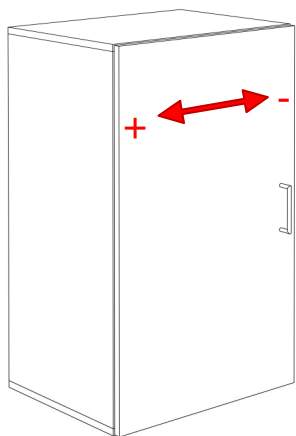


Abb.2 Distanz zum Korpus

Benötigtes Werkzeug:  
Kreuzschlitzschraubenzieher 2

Drehen Sie die mittlere, hintere Schraube.

- + Im Uhrzeigersinn, die Tür verschiebt sich zum Korpus hin.
- Im Gegenuhrzeigersinn, die Tür verschiebt sich vom Korpus weg.

Verstellen Sie alle Bänder möglichst gleichmässig.

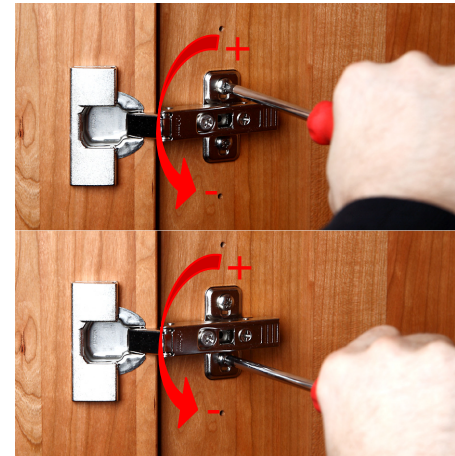
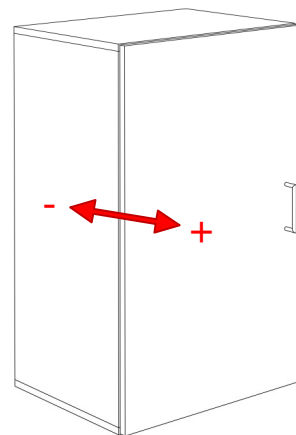


Abb.3 Fuge oben/unten

Benötigtes Werkzeug:  
Kreuzschlitzschraubenzieher 2

- Lösen Sie die obere und untere Schraube an allen Bändern leicht. Nun kann die Tür nach oben und unten verschoben werden.

- + Haben Sie die gewünschte Position erreicht, ziehen Sie die Schrauben wieder an.


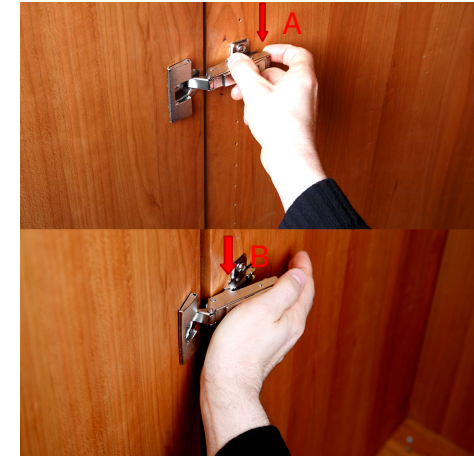


Abb.4 Türe ein- aushängen

Benötigtes Werkzeug:  
Keines

Band lösen: Greifen Sie am hinteren Ende **A** des Bandes die Falle und ziehen Sie sie zu sich, das Band löst sich von der Grundplatte. Band einhängen: Führen Sie das Band so an die Grundplatte, dass es vorne **B** einhängt. Drücken Sie nun das Band mit der Handfläche auf die Grundplatte bis es einklinkt.

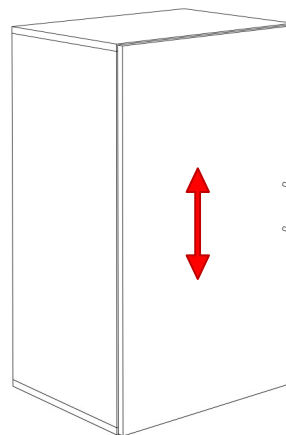